

# BIOTENSIDON

## Oil Only Matte



### Biotensidon - Oil Only Matte Produktvorstellung

Es ist die ultimative, 100% ökologische Lösung für den einfachen und problemlosen Ölschutz von Werkstattböden, Straßenbelägen, Hallen, Marktplätzen u.v.m.. Die Oil Only Matte ist speziell als Unterlage für Fahrzeuge gefertigt worden. Das innenliegende Wannensystem verhindert das Auslaufen des Öles. Bis 8 Liter Öl können aufgenommen werden, daher ist eine mehrmalige Verwendung sinnvoll und empfohlen. Wird die mit Matte mit dem Fahrzeug überrollt, quillt das aufgenommene Öl, solange die Matte nicht gesättigt ist, nicht heraus

### Anwendungsmöglichkeiten

- zum Auffangen und Binden aller öligen Flüssigkeiten und Öle
- Hallenbodenschutz, Straßenschutz, Bodenschutz, Gleisanlagen
- Schulen, öffentliche Gebäude, Flughafen, Landebahnen
- Beseitigung von Öllagen auf Wasser
- Schutz vor Öllagen bei Oldtimer, Motorrädern, Lkw, Pkw, Panzer, Traktoren u.v.m.

### VORTEILE:

- 100% ökologisch und ungiftig
- ungiftig für Mensch, Tier und Pflanzen, keine Schädigung von Wasserorganismen
- keine Arbeitsschutzbekleidung notwendig
- Flexibel und weich, ohne Öl geringes Eigengewicht
- **innen und aussen keine Wasseraufnahme**
- keine Sonderlagerung erforderlich
- nimmt das Öl auf und lässt das Wasser ablaufen
- Untergrund ist sofort wieder begehbar und trocken - notfalls mit Biotensidon nachreinigen
- man kann im vollgesaugten Zustand mit dem Fahrzeug drüber fahren, ohne dass das Öl wieder austritt

<b><u>Grösse:</u></b>	50 x 100 cm	
	Aufnahme von a: ca. 5 Liter Öl	3 Lagig
	b: ca. 8 Liter Öl	5 Lagig

### Anwendungsanleitung:

- Biotensidon Oil Only Matte einfach unter die tropfende Stellen am Fahrzeug legen

### Biotensidon Oil Only Matte kann überall angewendet werden, z.Bsp:

- Werkhallen, Autowerkstätten, Garagen u.a.
  - Militärgelände unter Panzerfahrzeuge
  - Wasseroberflächen
  - Rasen, Wege, Straßen
  - Grünflächen, Erdboden
  - Hallenböden u.v.m.
- > **für Innen und Aussen optimal geeignet**

### Zur Nachreinigung empfehlen wir:

Biotensidon Ölspurbeseitiger oder Biotensidon Industriereiniger


Die Matten können nach Wunsch auch auf spezielle Grössen angefertigt werden!!!

— Öl-Binder mit Mel 6 Lagen a. 400g/m<sup>2</sup>

— FP-Folie - 200 γ m

— FP-Folie - 200g/m<sup>2</sup> -

0,500

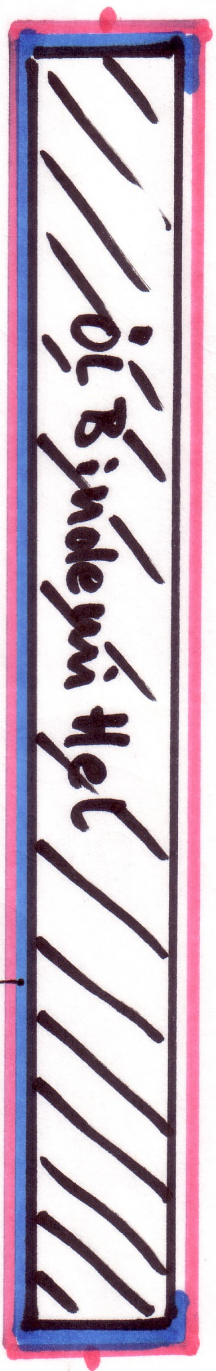

FP-Folie Kornlaufschicht verschält

Größe : ca 1.00 x 0,5 m

Aufnahme Öl : ca 6.5 L Öl

Kornlaufschicht